


1 安全上のご注意

- 施工前に輸送中の破損がないかご確認ください。
- 本品は水はけの良い場所に設置してください。排水不良により凍結し、器具破損や水漏れを引き起こす原因になる恐れがあります。
- 本品は安定した場所に確実に設置してください。設置が不完全ですと、倒れて破損する恐れがあります。
- 本品と組合わせて使用する水栓金具は、必ず止水栓を取付けた配管に設置してください。
- 施工後の確認を必ず行ってください。
- 本品の上に人が乗ったり、腰を掛けたりしないでください。変形、破損、転倒の恐れがあります。
- 汚れを長時間放置すると表面に汚れがしみ込むことがあります。
水拭きをし、こまめにお手入れをしてください。
- お手入れの際、以下のものは表面を傷めますので使用しないでください。
※金属たわし、クレンザー・磨き粉など粒子の粗い洗剤、酸性や塩素系の洗剤、ベンジン、油など
- 金属類（ヘアピン、カミソリの刃など）を放置しないでください。
サビが付着して取れなくなる場合があります。
- 本品に熱湯やシンナーを流さないでください。破損および故障の原因になる恐れがあります。



2 同梱の明細

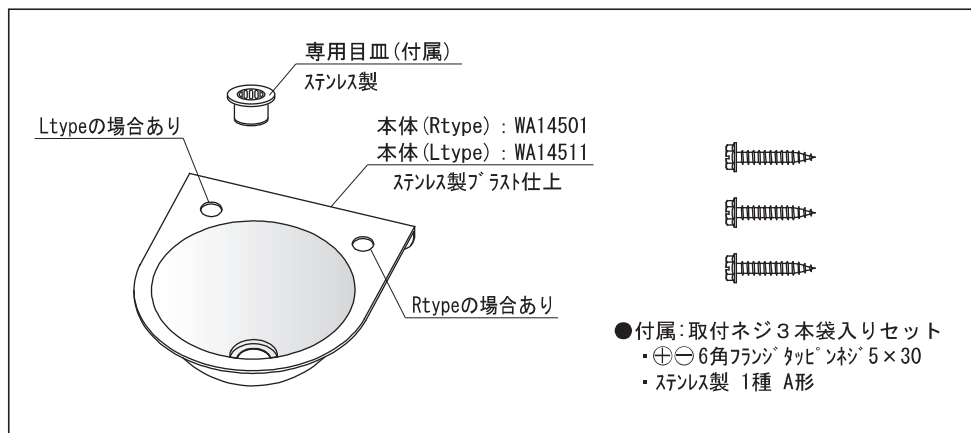


3 本体の施工について

●本体の取付手順

- (1) 取付ネジの位置出し (計3箇所)
 - ・壁面に取付ネジの位置出しを行ないマーキングする。… 位置は下図参照
- (2) 取付ネジの仮止め
 - ・マーキングした位置に付属の取付ネジ (3本) を仮止めする。
 - ・この時、ネジ頭と壁面との隙間が5～10mm 空く様に設定ください。… 下図<A>
- (3) 本体の設置
 - ・壁面を傷付けない様注意し、仮止めした取付ネジに本体固定金具のU穴を位置合わせしながら本体を上から落とし込む。… 下図
- (4) 本体の最終固定
 - ・本体の取付高さとして水平出し調整を行なった後、取付ネジを本締めし本体を固定する。
 - ・最後に本体天板面と壁面の隙間をコーキング処理してください。

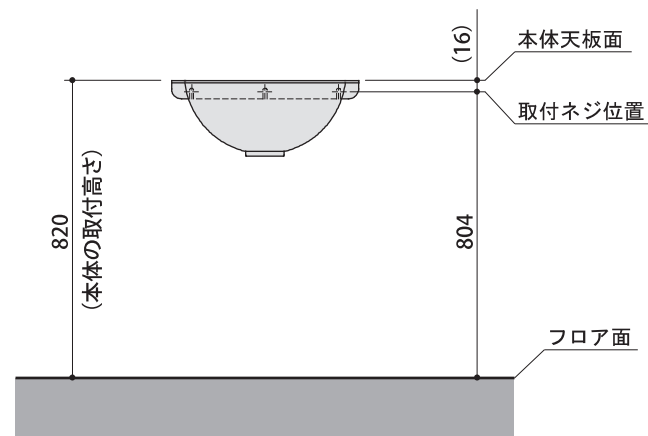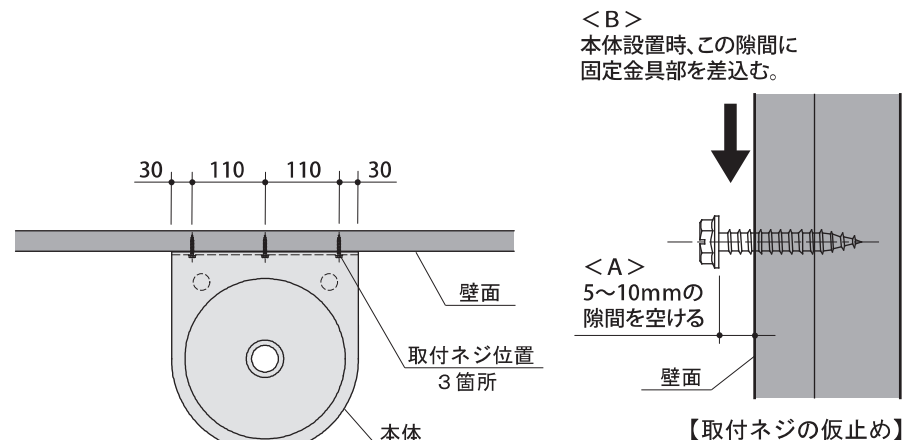

4 給排水図

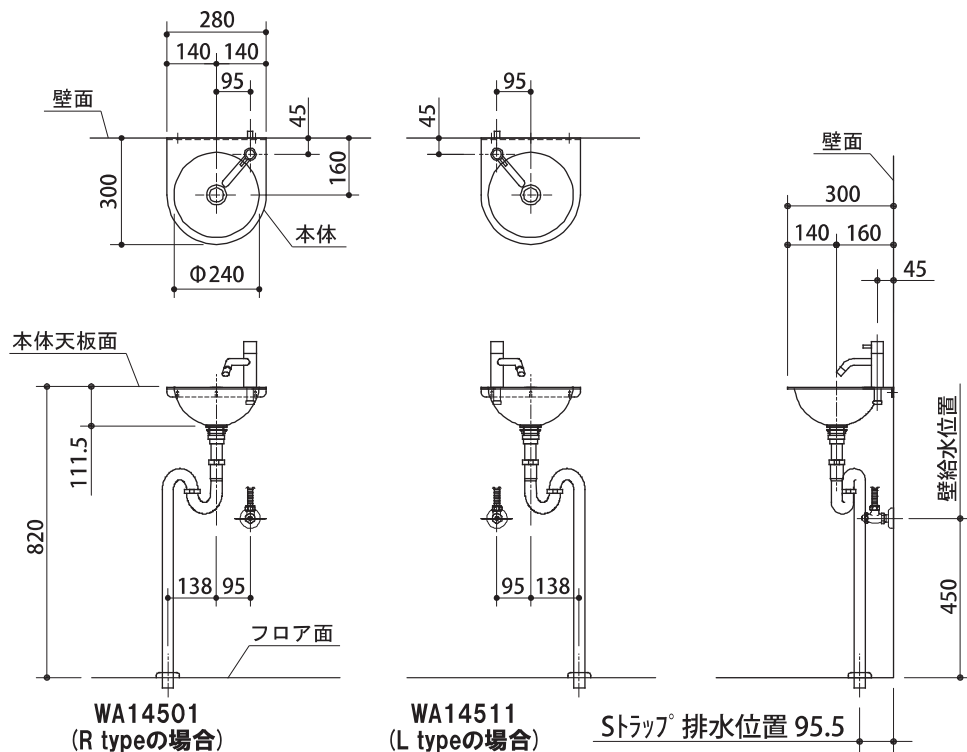

WA14501
(R typeの場合)

WA14511
(L typeの場合)

ストラップ 排水位置 95.5

図面名称	給排水図 WA14501 (R) / WA14511 (L) アンゴロ フラット手洗器	
	品 番	品 名
洗面器	WA14501/WA14511	アンゴロ手洗器(本体) ※RtypeまたはLtype
水栓金具	TA01399	リネア単水栓
止水栓	TA04029	手洗い用壁止水栓ユニット(単水栓用)
目皿・バルブ		専用目皿(同梱されています)
排水トラップ	WA00231	Sトラップ 900SE

5 施工後の確認

- ①取付け状態の確認
 - ・カタツキがないか確認してください。
- ②水栓の吐水量の確認・調整
 - ・水栓を吐水させ適正な吐水量であるか確認してください。
 - ※水ハネが激しい場合は、止水栓を絞ってください。
 - ※吐水量が排水能力を上回る(あふれる)場合は、適正水量になるまで止水栓を絞ってください。
- ③漏水・排水の確認
 - ・通水、排水経路の接続各部に水漏れがないか確認してください。
 - ・排水がスムーズに行われるか確認してください。

6 お手入れについて

＜本体のお手入れ＞

- 衝撃を与えないでください。
- 重いものを落とすと表面が凹みます。ステンレスは一度凹むと修復不可能です。
- 高温の油や熱湯、シンナーを流さないでください。
- 直接流すと、パッキン等を傷めます。自然環境を守る意味でも絶対にしないでください。
- 汚れはすぐに洗い流して柔らかい布等できれいに拭取ってください。
- ヌメリ取り剤は使用しないでください。
- 市販のゴミカゴ用のヌメリ取り剤は、塩素ガスを発生させ、ステンレスがサビる原因になる場合があります。
- 定期的に、中性洗剤で全体を洗ったあと、柔らかい布できれいにカラ拭きしてください。

7 アフターサービス

保証書

品 名	アンゴロ（フラット）				
保証期間	期間：お買い上げ日から3年			お客様	お名前
お買い上げ日	年	月	日		ご住所
工事店名	店名 電話				電話

※上記はお客様でご記入をお願い致します。(サービスを依頼される際にお役に立ちます)

1. 正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には無償にて修理、または部品送付いたします。
2. 保証期間内でも次の場合は有償扱いになります。
 - ア) 使用上の誤り及び不当な修理や設置による故障及び損傷。
 - イ) 正しい使用方法をお守りいただけなかった場合の故障及び損傷。
 - ウ) 弊社以外の組立設置における、組立設置時の不注意または過失による故障及び損傷。
 - エ) 弊社以外の組立設置において、組立設置資料通りに取付を行わなかった場合や、分解・改造などに起因する不具合。
 - オ) 設置床面の凸凹に起因する不良や、それに伴うメンテナンス作業(厚の丁寧調整等)。
 - カ) 本来の目的以外の用途や一般家庭用以外(例えば車両、船舶への搭載、業務用など)に使用した場合の故障。
 - キ) お買い上げ後の取付場所の移動による故障及び損傷。
 - ク) 天災地変等不可抗力による故障及び損傷。
 - ケ) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)及び外部ノイズなどに起因する不具合。
 - コ) 消耗部品(照明の管球・グローランプ・パッキン・カートリッジ等)の劣化に伴う故障及び損傷。
 - サ) 建築躯体の変形(強度不足・ゆがみ)等製品本体以外の不具合に起因する製品の不具合及び表面仕上げの色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦等により生じる外観上の不具合。
 - シ) 砂やゴミ、給水・給湯配管の錆など異物流入及び水あかの固着に起因する不具合。
 - ス) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境、公害に起因する不具合。
 - セ) 温泉水・井戸水など水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を供給したことによる不具合。
 - ソ) 汚れやメッキ部品の錆、カビ等、通常のお手入れ不足による不具合。
 - タ) ねずみ、昆虫など動物の行為に起因する不具合。
 - チ) 凍結による故障及び損傷。
 - ツ) 材料の性質上生じるもの。(木・石などの自然素材を使用したもの、または自然の風合いを狙った製品の微妙な色目や表面状態のばらつきなど)
 - テ) タバコの火、商品を傷める薬品(有機溶剤、塩素系洗剤、強酸・強アルカリ等)の使用により発生した損傷。
 - ト) 硫黄やアルカリ分を含む入浴剤による損傷。
 - ナ) 建物完成後、入居までの間に管理などの不備により生じたもの。
 - ニ) 仕上りキズ等で引き渡し時にお申し出がなかったもの。
 - ヌ) 保証書の提示が無い場合。
 - ネ) 保証書にご購入者様情報、お買い上げ年月日など必要事項の記入の無い場合、あるいは字句の書き替えられた場合。
 - ノ) 離島又は離島に準じる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費。
3. 本書は日本国内にて有効です。
4. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存して下さい。

廃棄処分について 廃棄の処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

●●● sanwacompany

株式会社サンワカンパニー / SANWA COMPANY LTD.

●お客様相談センター 受付時間:土・日・祝日、夏期休業、年末年始を除く 9:00~17:30 TEL:0120-468-838 FAX:0120-382-096